

Profile für Innen-/Aussenputz



APU-Anputzleiste MINI (plus)

Putzanschlüsse an Fenstern, Türen sowie für Rekonstruktionen mit Dünnschichtputzen

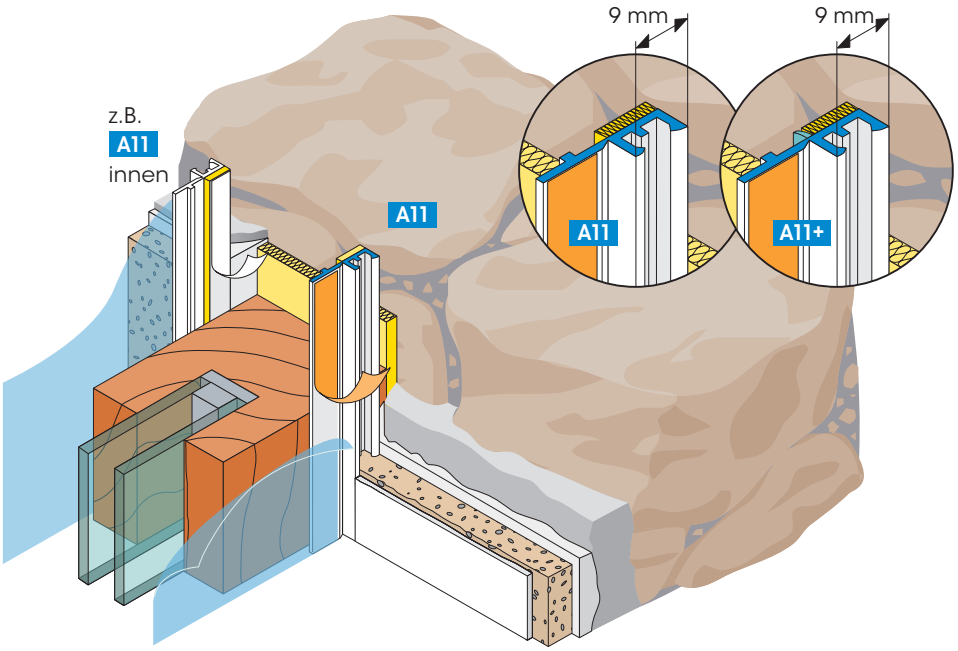

Überarbeitete Putzflächen und Innenputze verlangen dichte und sichere Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen.

Die Anputzleiste MINI (und MINI-plus) dichtet durch Anpressen. Das Sk-PE-Dichtband bildet eine dauerhafte, UV-beständige Bewegungsfuge.

Das Kunststoffprofil ist die dauerhafte Verbindung zwischen Putzbeschichtung und Bauteil. Für die Verputzarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach Abziehen der Schutzlasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Die APU-Anputzleiste ist in den Ausführungen MINI mit Sk-PE-Dichtband und MINI-plus mit Sk-PE-Dichtband und weicher Schutzlippe erhältlich.

Schlagregendicht gemäss Prüfzeugnis EMPA Nr. 173557
Bauteilprüfung gemäss ift-Prüfbericht Nr. 104 28679

Verpackungseinheit

A11: 20 Stäbe à 1,40 m = 28,00 m
A11: 20 Stäbe à 2,40 m = 48,00 m

A11+: 20 Stäbe à 1,40 m = 28,00 m
A11+: 20 Stäbe à 2,50 m = 50,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.

APU AG

APU® APU® APU®

A11/F34/HF-KT/10.16 Änderungen vorbehalten