

# Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme




# APU-Gewebeleiste ROMA

## für seitliche Anschlüsse an Vorbaurolladensystemen

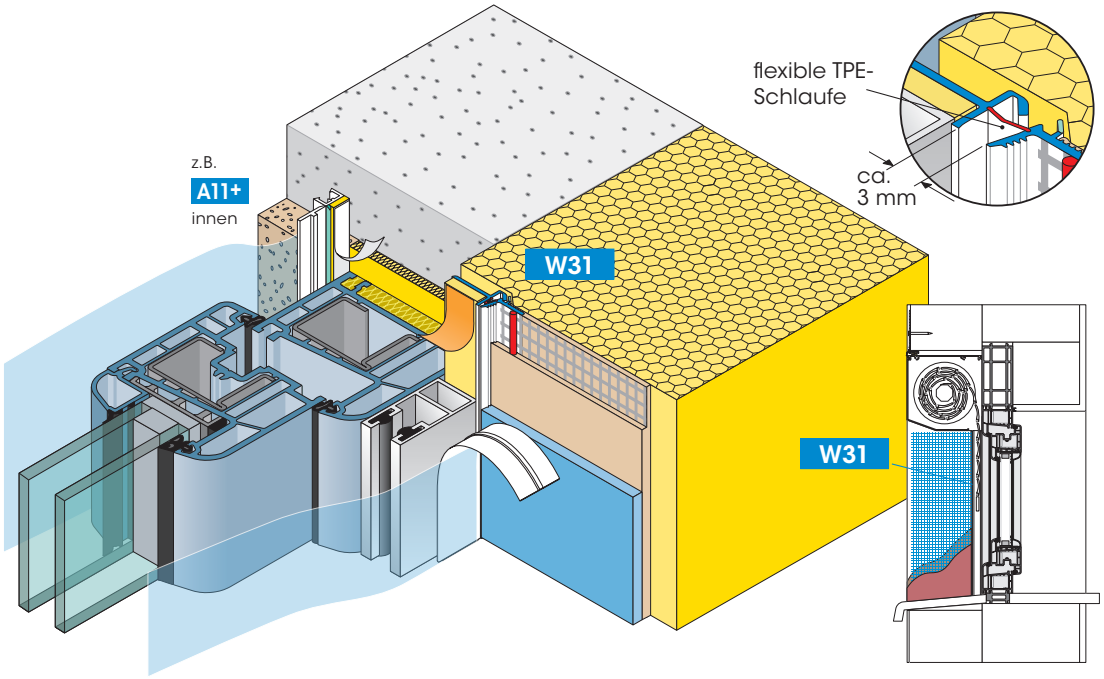


Vorbaurolladensysteme werden eingebaut, um Kältebrücken zu vermeiden. Die Revisionsblenden liegen aussen und der Putzanschluss erfolgt seitlich an den Führungsschienen.

Die Gewebeleiste ROMA ist mit einem Sk-PE-Dichtband zum Ankleben ausgestattet. Die Bewegungen aus Dämmstärke, übergreifender Laibungsdämmung und Vibration werden durch die koextrudierte, flexible TPE-Schlaufe aufgenommen. Der Laibungsputz mit Gewebe kann so aufgebracht werden, dass die Revisionsblende geöffnet werden kann und der Fertigputz bündig auf dem Bordprofil Vorderkante abschliesst. Durch Abreissen der Schutzlasche wird die dehnbare TPE-Schlaufe freigesetzt.

Seitliche und obere Anschlüsse müssen je nach Einbausituation und Form des Revisionskastens entsprechend ausgewählt werden (Beispiel siehe Rückseite).

**Verpackungseinheit**

25 Stäbe à 1,40 m = 35,00 m
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.

APU AG


APU® APU® APU®

# Aufbaubeispiel
# Vorbau-Rollladenkastenanschluss

Fachgerechter Anschluss durch umlaufende Abdichtung mit den APU-Profilen W31 und W36+, ergänzend mit Gewebe-Eckwinkel W11




## Schnittgrafiken

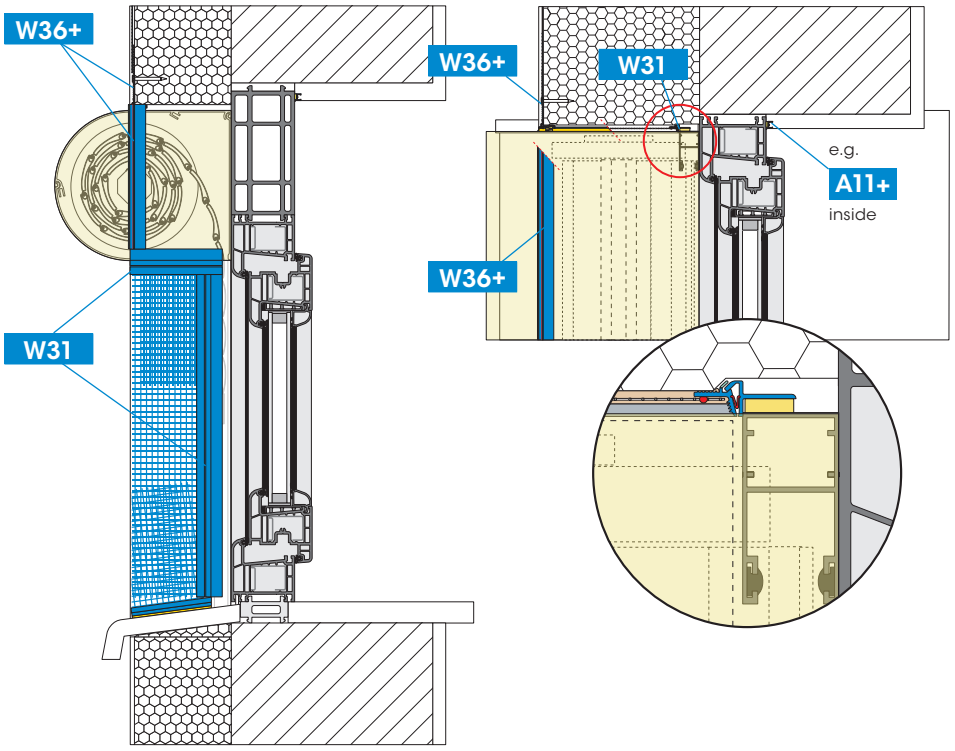


Seitenansicht

Ansicht von oben

APU AG