

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme

W15



APU-Gewebeeckwinkel STABILO

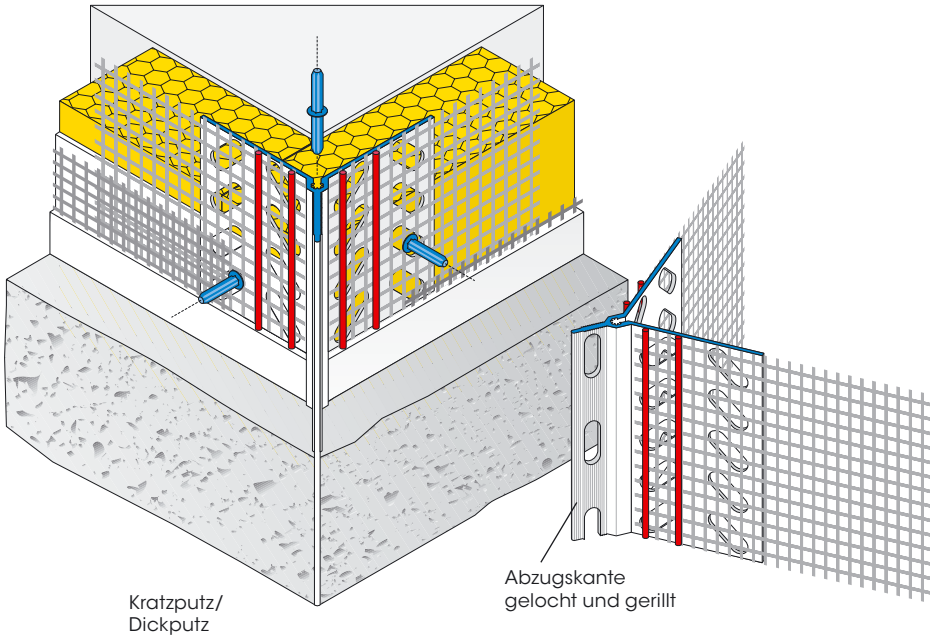

Der Gewebeeckwinkel STABILO ist mit breiten Kunststoffschenkeln mit doppelten Lochreihen ausgestattet. Die Gewebeteile sind jeweils mit zwei Schweissschnüren befestigt, die den Abstandssteg für den Spachtelauftrag bilden.

Die zur Ecke hin verjüngte Abzugskante ist zur besseren Putzdurchdringung gelocht und je nach Anwendungsfall in 8, 11 oder 17 mm Höhe lieferbar. Zur Verbesserung der Putzhaftung sind die Winkeloberflächen gerillt.

Dieser Gewebeeckwinkel ist besonders für Dickschichtsysteme geeignet. Der Winkel kann auch für Grundputze im Innen- und Aussenbereich verwendet werden (ohne Gewebe als Eckwinkel A23 erhältlich).

Verpackungseinheit:
25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m
25 Stck. Steckverbinder


Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU® APU®

W15/F34/HF-KT/07.14 Änderungen vorbehalten


Anwendungsbeispiele
Kratzputz/Dickputz

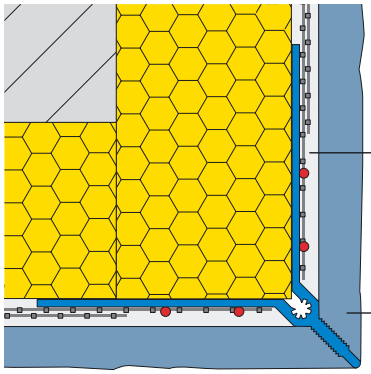

W15-2008
12 mm Putzschicht

Spachtelung ca. 4 mm


Kratzputz/Dickputz
ca. 8 mm

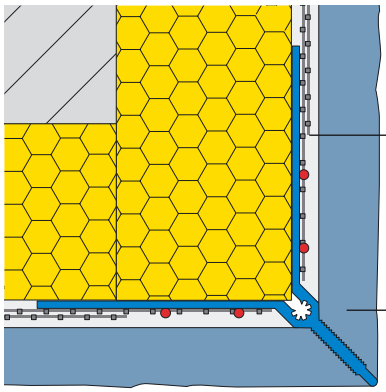

W15-2011
15 mm Putzschicht

Spachtelung ca. 4 mm

Kratzputz/Dickputz
ca. 11 mm

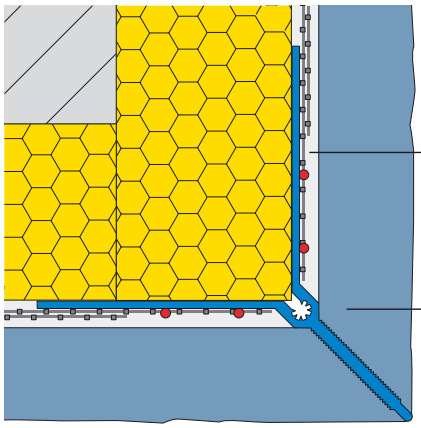

W15-2017
21 mm Putzschicht

Spachtelung ca. 4 mm

Kratzputz/Dickputz
ca. 17 mm

Detaillierte Angaben siehe
Technisches Merkblatt oder im
Internet unter **www.apu.ch**.

APU AG