

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme



APU-Gewebeleiste STANDARD-UV

Putzanschluss mit Gewebe für Fenster, Türen und ähnliche Bauwerksteile

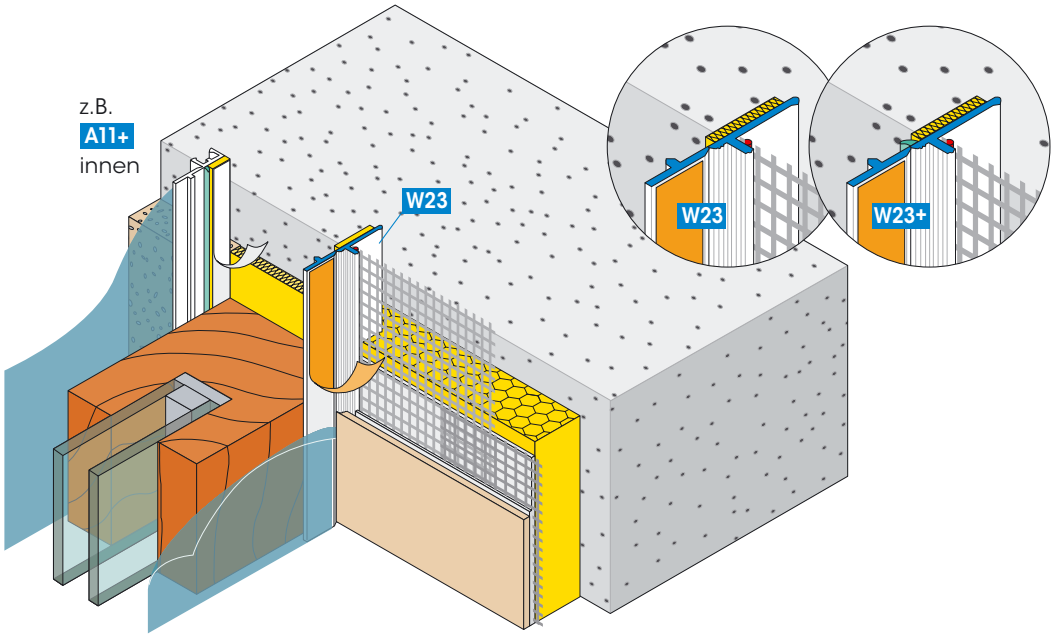

Aussenwände mit Wärmedämm-Verbundsystemen verlangen innen und aussen dichte und sichere Putzanschlüsse an Türen, Fenstern und anderen Bauteilen.

Die APU-Gewebeleiste STANDARD-UV (und STANDARD-UV-plus) mit Sk-PE-Dichtband bildet eine dauerhafte und UV-beständige Bewegungsfuge und stellt damit eine dauerhafte Verbindung zwischen Gewebespachtelung und Bauteil sicher. Für die Verputzarbeiten wird die Abdeckfolie auf die selbstklebende Schutzlasche aufgedrückt. Nach dem Abziehen der Schutzlasche entsteht ein sauberer Putzabschluss.

Die Gewebeleiste ist schlagregendicht gemäss Prüfzeugnis EMPA Nr. 173557.

Ausführung: W23 für Spachtelsysteme
W23+ mit weicher Schutzlippe (ansonsten wie W23)


Verpackungseinheit
25 Stäbe à 1,40 m = 35,00 m
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

siehe Rückseite

APU AG


APU® APU® APU®

W23



Gewebeleiste
STANDARD-UV
für Feinputz

W23+




Gewebeleiste
STANDARD-UV-plus
für Feinputz

Weitere Vorteile

- thermische Trennung
- reduzierte Schallübertragung
- kein Abfugen
- kein zusätzliches Klebeband
- kein Verkratzen der Rahmen
- wartungsfreie Fuge
- recyclebarer Kunststoff
- schlagregendichte Fugen
- Sicherheit in der Verarbeitung

Anwendungsbeispiel

Gewebeleiste STANDARD-UV-plus
W23+

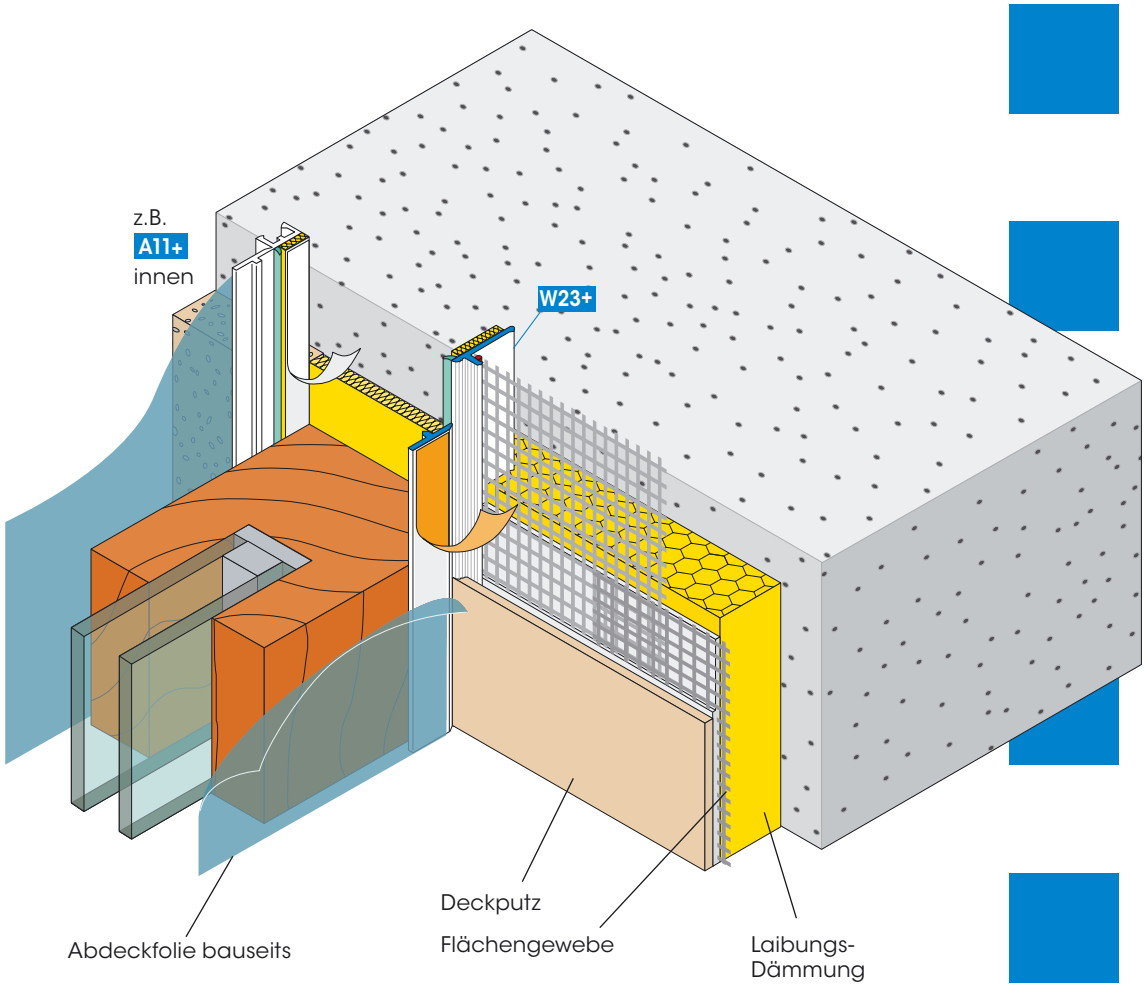

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.

Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.

APU AG

APU® APU® APU®