

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme



APU-Gewebeleiste PUR-EX/-plus

mit komprimiertem PUR-Band

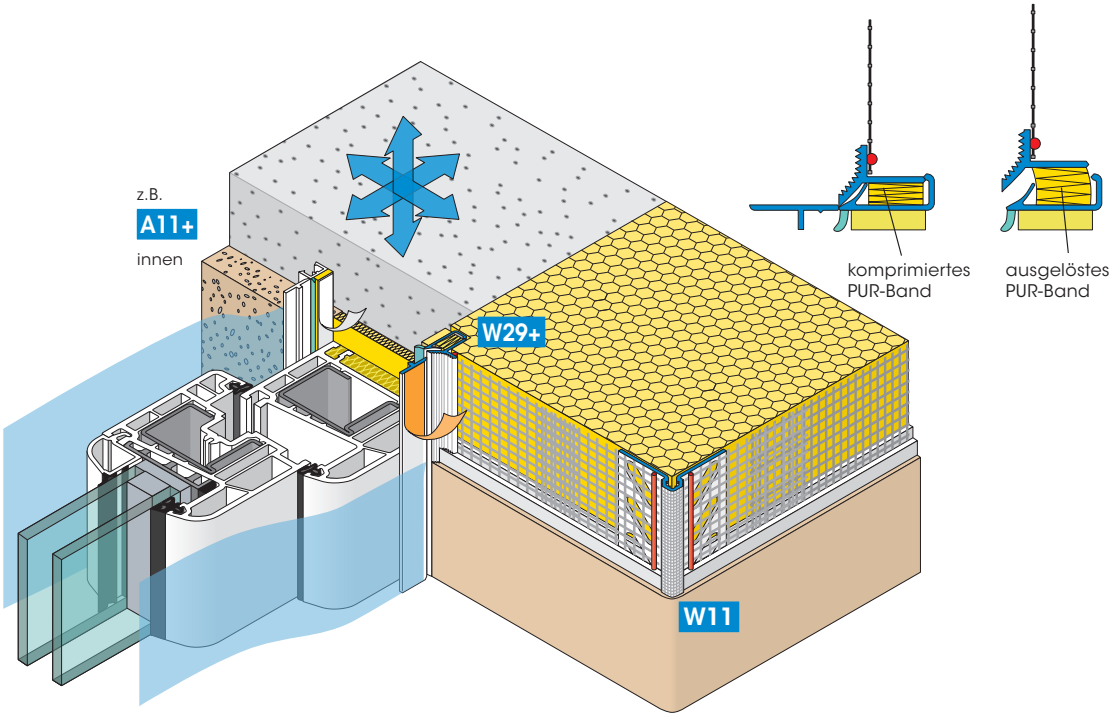

Die APU-Gewebeleiste PUR-EX (und PUR-EX-plus – mit weicher Schutzlippe) ist mit einem komprimierten, eingestauchten Polyurethan-Band ausgestattet, welches durch Entfernen der Schutzlasche ausgelöst wird und nach den Anforderungen frei expandiert. Es entsteht eine entkoppelte Lösung (✱) zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.

Das Profil ist mit einem angeschweissten Gewebeteil versehen. Zum putzbündigen Anschluss ist die Vorderkante gerundet und gerillt. Das komprimierte PUR-Band ist ausreichend dimensioniert, schlagregendicht und durch den davor liegenden Steg geschützt. Zum Ankleben ist die Gewebeleiste mit einem Sk-PE-Dichtband ausgestattet.

Das Profil W29 PUR-EX/-plus wird eingesetzt bei WDV-Systemen mit einer Dämmstoffdicke > 100 mm (speziell bei Niedrigenergie-/Passivhäusern) und bei Fenster-/Türenanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

Verpackungseinheit:

25 Stäbe à 1,40 m = 35,00 m (auf Anfrage)
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.


APU AG

APU® APU® APU®


W29/F34/HF-KT/12.16 Änderungen vorbehalten

Anwendungsbeispiele

Brandschutz im Sturzbereich mit ausgebildeter Putzwanne

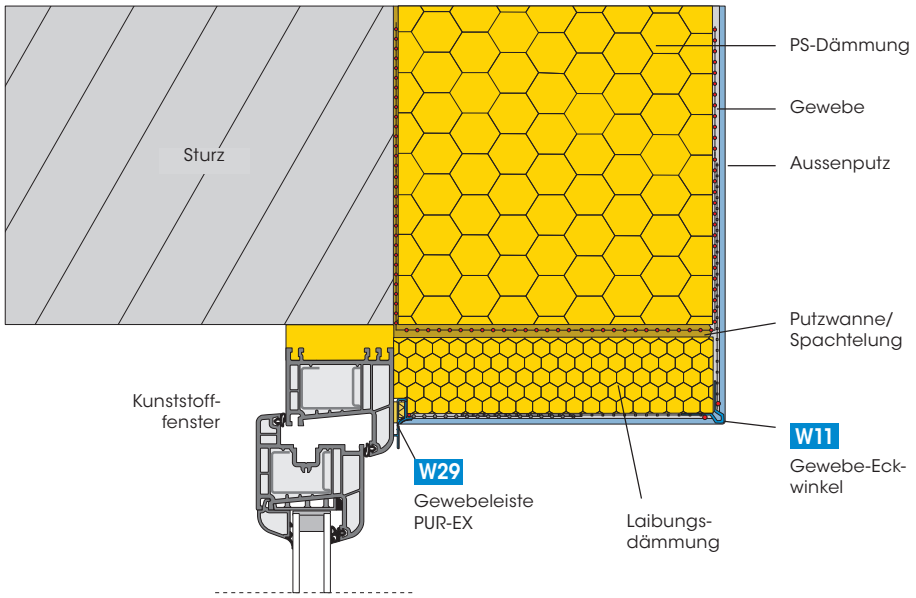

Anwendung an Warmfenster aus Kunststoff

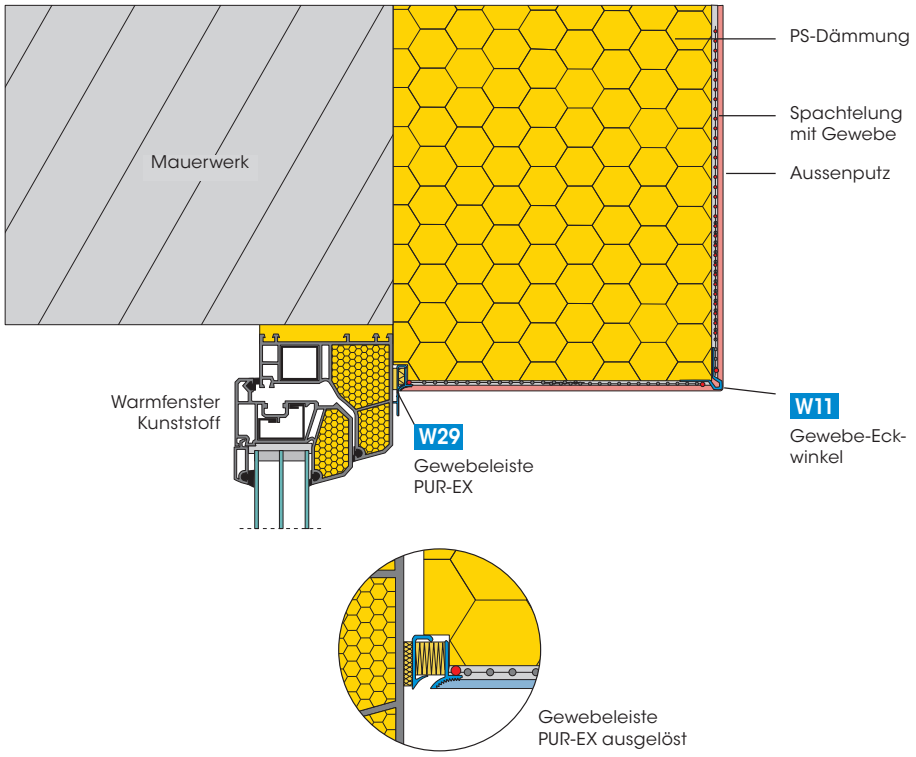

APU® APU®