

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme

W29-pro



APU-Gewebeleiste PUR-EX-pro

für Dünnputz

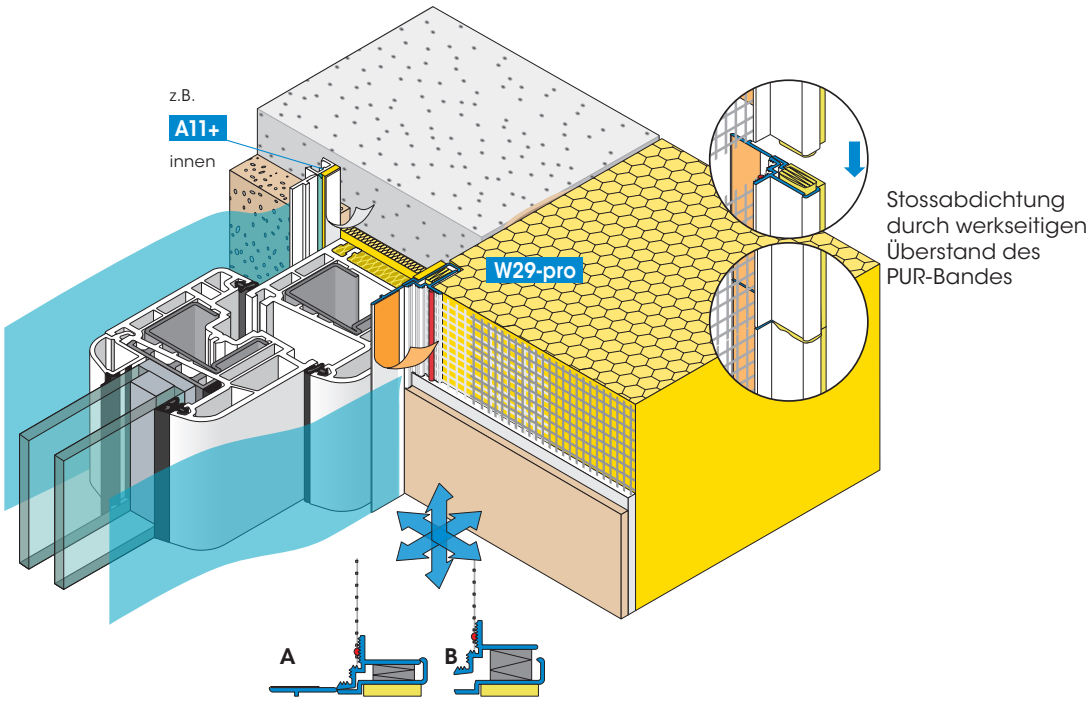

Die APU-Gewebeleiste PUR-EX-pro ist mit einem komprimierten, eingestauchten Polyurethan-Band ausgestattet (A), welches durch Entfernen der Schutzlasche ausgelöst wird und nach den Anforderungen frei expandiert (B). Es entsteht eine entkoppelte Lösung (*) zwischen Putzsystem und Rahmenkonstruktion.

Das Profil ist mit einem angeschweissten Gewebeteil versehen. Zum putzbündigen Anschluss ist die Vorderkante gekröpft und gerillt. Das komprimierte PUR-Band hat zur Stossabdichtung am Profilende einen Überstand. Das Band ist gemäss den Anforderungen schlagregendicht.

Das Profil W29-pro wird entsprechend den APU-Auswahlkriterien eingesetzt bei WDV-Systemen und bei Fenster-/Türenanlagen, bei denen mit Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss.

Schlagregendicht gemäss Bauteilprüfung ift Nr. 105 35965/3.

Verpackungseinheit

25 Stäbe à 1,40 m = 35,00 m (auf Anfrage)
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.
Die aktuellen APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.

APU AG

APU® APU® APU®