

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme

W32-plus



APU-Gewebeleiste MILANO-plus

mit TPE-Schlaufe und Schutzlippe
Beispiel an Rahmenkonstruktion

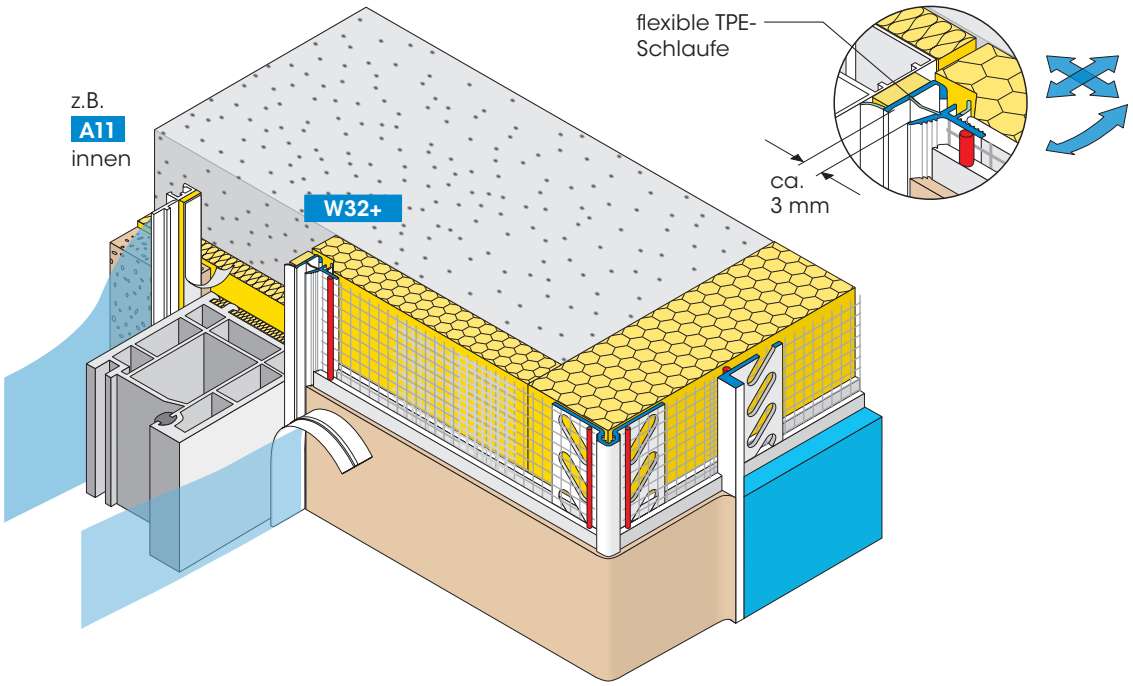

Die Gewebeleiste Milano-plus ist für WDV-Systeme vorgesehen mit tiefer Laibungsdämmung, Dämmstärken bis 160 mm und mauerwerksbündig eingebauten Fenstern.

Die Gewebeleiste ist mit einer flexiblen, anextrudierten TPE-Schlaufe ausgestattet, die durch das Abtrennen der Schutzlasche freigesetzt wird. Über die TPE-Schlaufen werden Bauteilbewegungen aufgenommen, die durch Verformung und Ausdehnung entstehen. Das Profil ist mit einem angeschweissten Gewebeteil versehen. Zum putzbündigen Anschluss ist die Vorderkante gerundet und gerillt. Das Profil ist zusätzlich mit einer weichen TPE-Schutzlippe ausgestattet. Das Abdichten erfolgt über das selbstklebende Sk-PE-Dichtband. Die abknickbare Schutzlasche ist mit einem Sk-Band ausgestattet, um die Baufolie aufkleben zu können.

Bauteilprüfung gemäss ift-Prüfbericht Nr. 104 28679.

Verpackungseinheit

25 Stäbe à 1,40 m = 35 m
25 Stäbe à 2,40 m = 60 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.

APU AG

APU® APU® APU®

W32+/F34/HF-KT/08.16 Änderungen vorbehalten