

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme

W44



APU-Abschlussprofil DECO-TEX

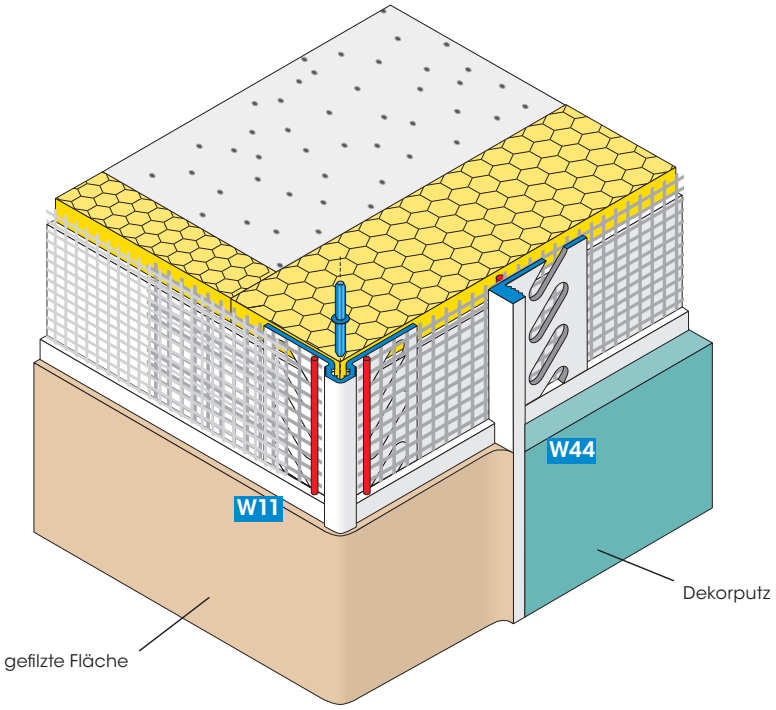

Das Abschlussprofil mit aufgeschweisstem Gewebeteil bildet Putzabschlüsse von Deckputzen auf Wärmedämm-Verbundsystemen.

Das Profil wird auf der Gewebespachtelung aufgesetzt und eingespachtelt. Bei gefilzten Laibungen bildet es die Trennung zwischen Filzputz und Dekorputz/Kratzputz. Ausserdem kann es als Putzabschluss für Buntsteinputze und Dünnputzbeschichtungen auf Planblocksteinen eingesetzt werden.

Auch bei der Dekorputz-Gestaltung findet das Abschlussprofil seine Verwendung. Für den Eckbereich sind passende Eckwinkel (W14 DECO-TEX) vorgesehen (siehe Abbildung auf der Rückseite).
Das Profil ist aus Kunststoff und hat eine Aufkantung von 3 mm (W44-3), 6 mm (W44-6), 10 mm (W44-10) bzw. 15 mm (W44-15).

Verpackungseinheit:
25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.


APU AG

APU® APU® APU®

W44/F34/HF-KT/08.16 Änderungen vorbehalten

Anwendungsbeispiel

Dekorputz im Eckbereich

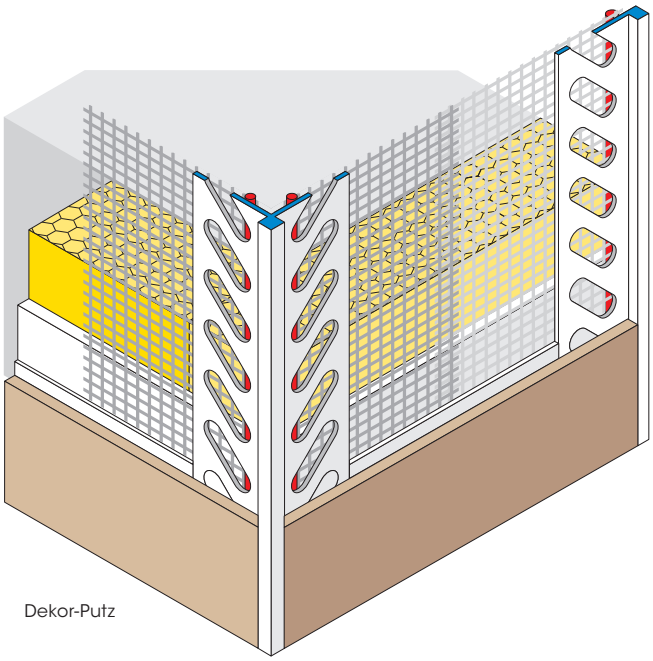


Abmessungen

W44-3
Aufkantung 3 mm,
Gewebe hinten

W44-6
Aufkantung 6 mm,
Gewebe vorne

W44-10
Aufkantung 10 mm,
für Kratzputz

W44-15
Aufkantung 15 mm,
für Kratzputz

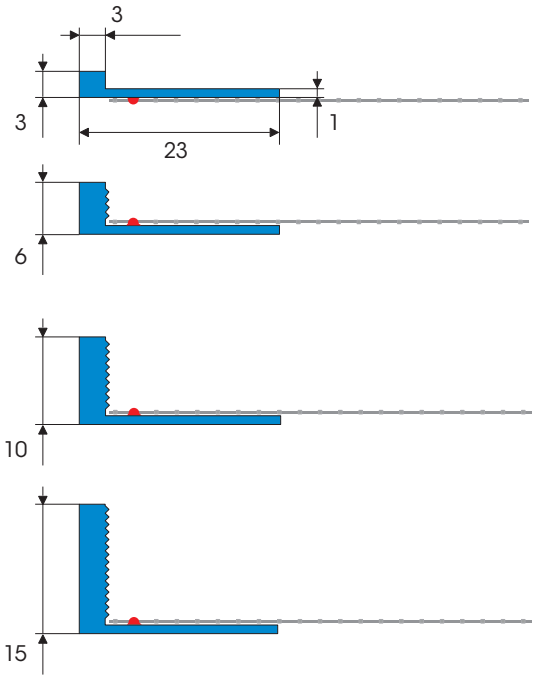

APU AG