



Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme



APU-Dehnfugenprofil MOVI
Fluchtgerechte Dehnfugen in Flächen und Ecken

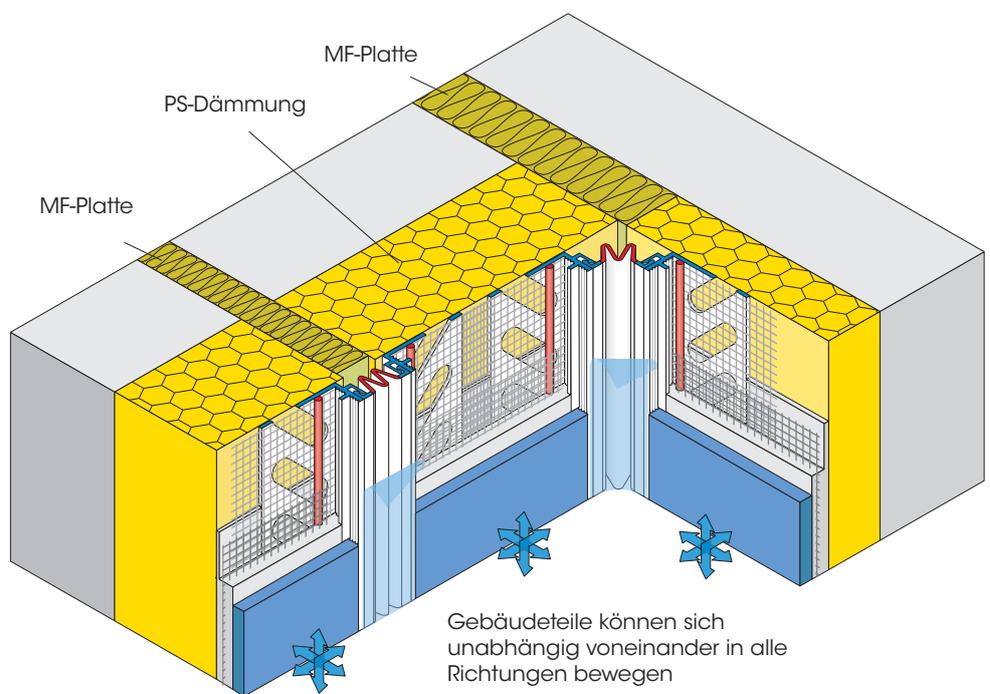

Das Dehnfugenprofil besteht aus zwei Unter- und einem flexiblen Oberteil aus Kunststoff mit Abzugskanten und anextrudiertem, weichen Dehnfugenband aus TPE und ist damit längs- und seitwärts beweglich. Beidseitig ist das Profil mit US-angeschweissten, für WDVS zugelassenen Gewebeteilen ausgestattet.

Die Dehnfugenprofile werden mit der Auflagenschere bearbeitet. Zur besseren Abdichtung und fluchtgerechten Ausrichtung wird das zweiteilige Profil im Stossbereich überlappend auf das Folgeprofil geschoben, Stoss mit PUR-Dichtband hinterlegen (siehe Rückseite). Die Abzugskanten bilden einen sicheren Putzanschluss. Nach der Fertigstellung des Deckputzes Schutzfolie entfernen und Abzugskanten sofort mit einem feuchten Schwamm reinigen.

Das flexible Dehnfugenprofil W56 kann für Flächen und Ecken verwendet werden.

Verpackungseinheit:
25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter www.apu.ch.

