

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme



APU-Anschlussprofil SOLI-TEX

mit Wassernase

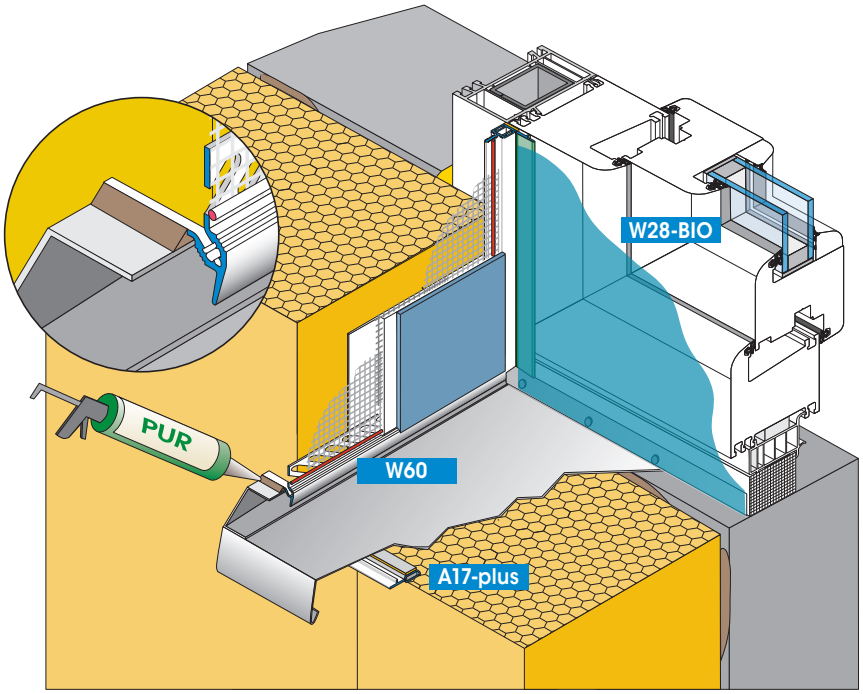

Das Anschlussprofil SOLI-TEX ermöglicht eine exakte und dichte Putzbegrenzung an Fensterbank-Bordprofilen. Das Profil ist mit einem Sk-PE-Dichtband ausgestattet und kann die Bewegungen der Fensterbank aufnehmen. Es wirkt kälteunterbrechend und schalldämpfend. Die sichtbare Sk-PE-Dichtband-Schnittkante sollte stirnseitig dauerelastisch abgefugt werden.

Dieses Profil ist auch geeignet für Putzanschlüsse an Rollladenkästen (siehe Rückseite). Das Profil wird auf die vorspringende Metallkante des Kastens aufgeklebt und an den Stössen mit APU-Steckverbindern verbunden. Ausserdem kann das APU-Anschlussprofil W60 an Blechübergängen bei abgestuften Gebäudeteilen eingesetzt werden (z.B. Übergang von Hauswand zur Garage).

Wird das Profil um Ecken geführt, sind die hierfür vorgesehenen APU-Eckteile Z18-0 einzusetzen.

Verpackungseinheit:

10 Stäbe à 2,10 m = 21,00 m
25 Stck. Steckverbinder


Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.

APU AG

APU® APU® APU®

W60/F34/HF-KT/12.16 Änderungen vorbehalten

Anwendungsbeispiel
Anschlussprofil SOLI-TEX W60 als Tropfkante an Rollladenkasten

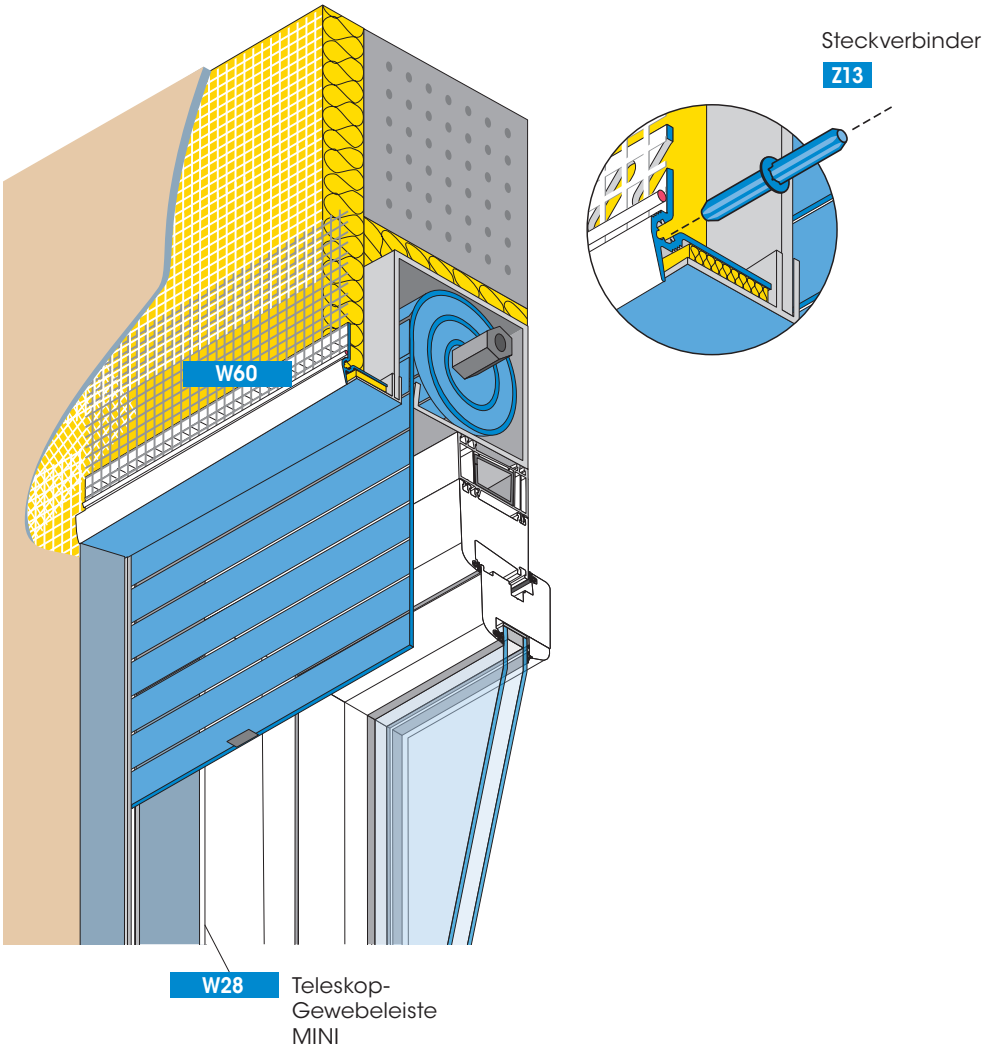

Beim Einbau von Anschlussprofilen W60 an Rollladenkästen sind bei Kästen > 2,00 m APU-Steckverbinder Z13 zu verwenden.

Die Anschlussprofile können auch mit kordierter Wassernase geliefert werden. Dies ist vor allem dann erforderlich, wenn mit Mineralfarben überstrichen werden soll.