

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme

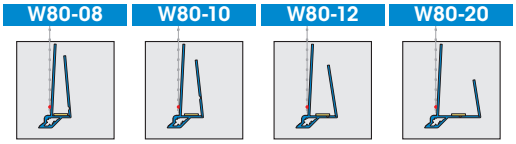

APU-Aufsteckprofil für Putzträgerplatten

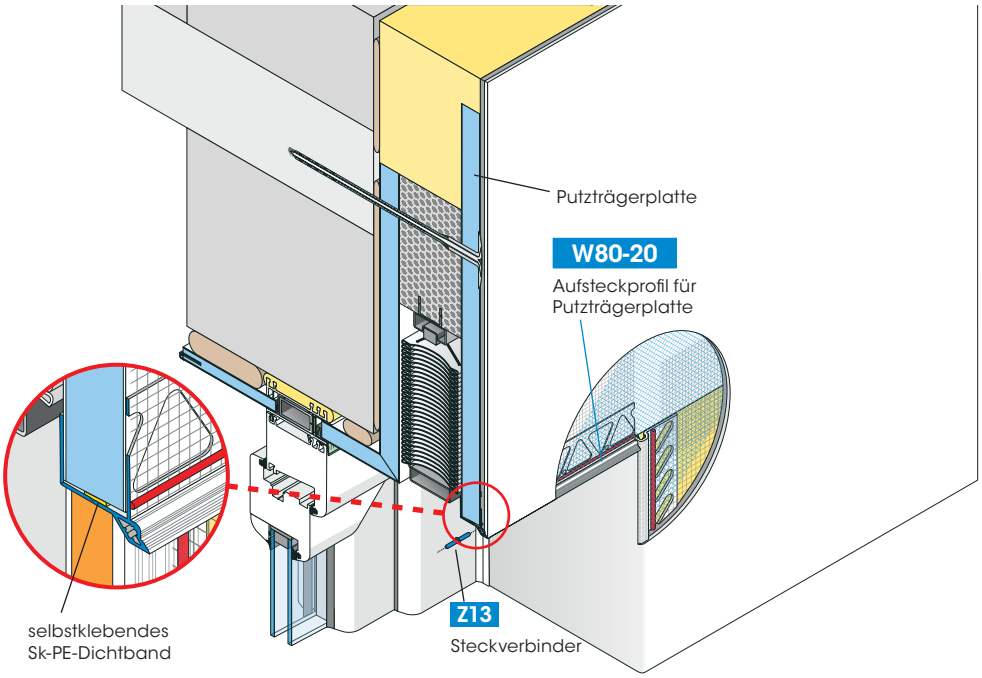

Das APU-Aufsteckprofil W80 aus Kunststoff für Putzträgerplatten mit Stärken von 8, 10, 12 und 20 mm wird eingesetzt an Rollladen-/ Raffstorekästen als Putzabschluss einer Putzträgerplatte.

Das Profil W80 ist mit einem verschweissten Gewebeteil ausgestattet, welches mit dem Flächengewebe überlappend eingespachtelt und verputzt wird. Mehrere Profile können mittels Steckverbinder fluchtgerecht verbunden werden. Zur Fixierung an den Putzträgerplatten sind die Schenkel der Profile vorgespannt und zusätzlich ein selbstklebendes Sk-PE-Dichtband eingebracht.

Zur besseren Putzhaftung ist das Profil gerillt und gestanzt, 2 Abzugskanten erleichtern den Auftrag von Spachtelmasse und Deckputz. Die gekröpfte Tropfkante dient der gezielten Wasserführung und bildet einen sauberen, exakten Putzabschluss.

Verpackungseinheit:

25 Stäbe à 2,00 m = 50,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.


APU AG

APU® APU® APU®

W80/F34/HF-KT/08.16 Änderungen vorbehalten

Anwendungsbeispiele

Raffstorekasten

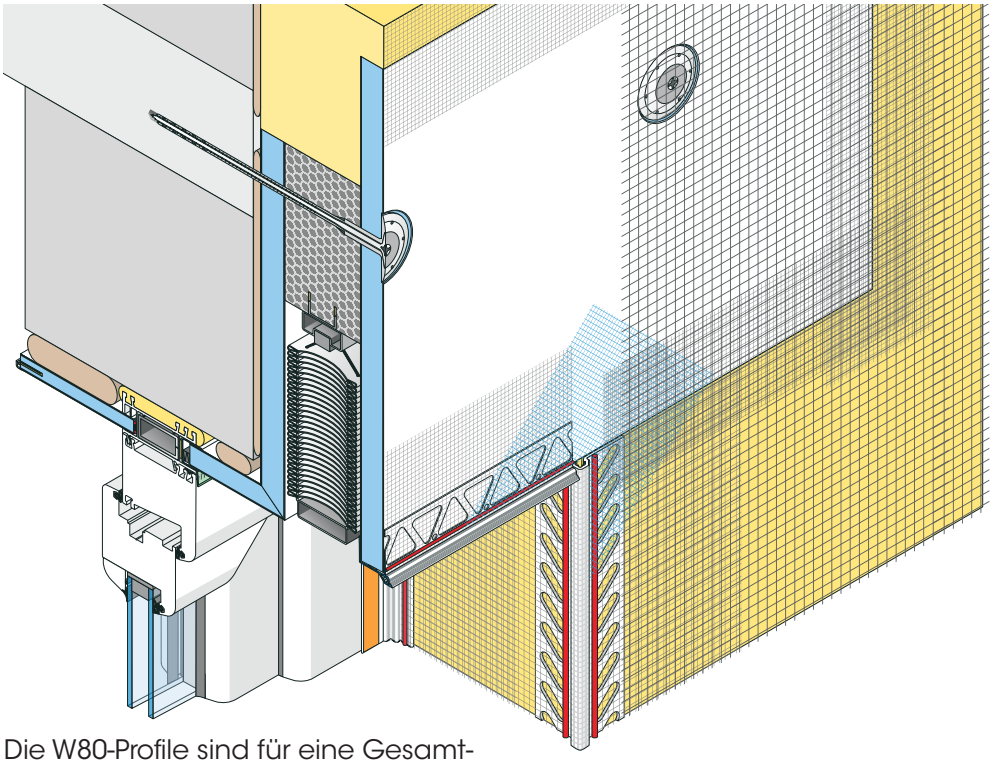

Die W80-Profile sind für eine Gesamtputzstärke von 7 mm ausgelegt. Damit die Putzvorderkante in einer Ebene liegt, müssen seitliche Anschlussprofile wie Eckwinkel oder Laibungsplatten mit Abschlussprofilen entsprechend der W80-Vorderkante putzbündig bemessen vorgebaut sein.

Einbau-Rollladen

