

Einfach, schnell und Geldsparend !

- ✓ Und einfach zu befestigen (trocken, ohne Klammern oder Putz), dem Microfix Profil



- ✓ Sie gewinnen Zeit und Putz : nur 2 Putzschichten, und 1 x Trocknungszeit dazwischen !




- ✓ Eine überlegene Qualität.



Mit MICROMESH, gewinnen sie 1 Euro pro Meter !

Das Micromesh zu probieren, bedeutet Micromesh anzuwenden !

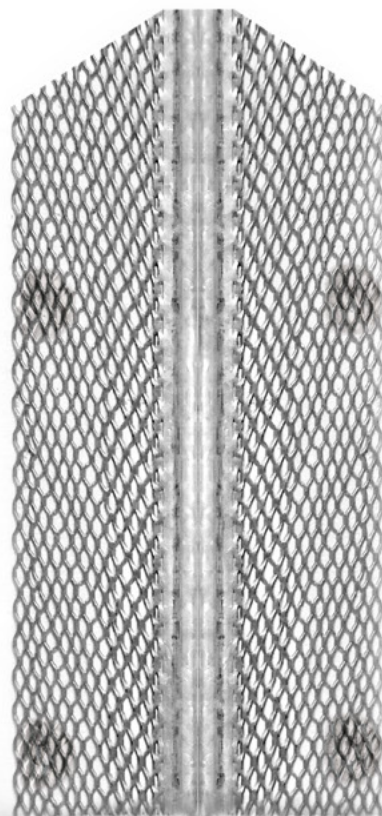

Ein perfektes Ergebnis, und dank seiner Zusammensetzung in Aluzink (AZ 150), erhalten Sie eine höhere Stoß-, Zeit- und Korrosionsbeständigkeit auf Ihren Baustellen.

Das Micromesh 0113

Technisches Datenblatt

- Profil aus Aluzink (AZ150)
- Schenkel aus Streckmetall
- 1mm Putzschicht

Standardabmessungen *

- 2,50M x 20 - 144 Kartons/Pal.
- 2,75M x 20 - 144 Kartons/Pal.
- 3,00M x 20 - 144 Kartons/Pal.

Andere Abmessungen auf Anfrage (Mindestmenge beachten)



Einfache und schnelle Umsetzung


Gute Idee :




Das Microfix, für eine trockene, einfache und bequeme Befestigung (keine Nägel, Schrauben oder Klammern).



Befestigen Sie das Profil alle 50cm trocken und mechanisch auf der Ecke, die die Gipsplatten zueinander bilden.



Zum ersten Mal die 2 Schenkel mit einer Primärschicht (Fugenfüller) beschichten.



Nach nur einer einzigen Trocknungszeit, verwenden Sie eine Ausführungsbeschichtung für eine zweite und letzte Schicht von 1 mm „Readymix“ Putz.

Ihr Händler :

Fordern Sie unsere spezielle Dokumentation an

PROFILE FÜR GIPSKARTON-PLÄTTE
ÜBERSICHT TROCKENBAUPROFILE UND ZUBEHÖR

