















































ECKPROFILE

VERZINKT ODER ALUZINC ALUMINIUM
EDELSTAHL PVC

MINIMESH 0131		MINI PERCAR PRO 0137		MINIGYP PRO 0111		MINIGYP ALU 0211	MINIGYP INOX 0411	CORNER BEAD PVC ECO 8403	CORNER BEAD PVC ECO INTER 8433
 3 mm 2,60 m 3,00 m		 3 mm 2,60 m 3,00 m		 3 mm 2,60 m 3,00 m		 3 mm 2,60 m	 3 mm 2,50 m 3,00 m	 3 mm 2,70 m	 3 mm 2,50 m
PERGY PRO 0132		PERCAR PRO 0139		PERCAR PRO 0138		PERCAR ALU 0238	PERCAR INOX 0438	RONDO GYP PVC 8207	CORNER BEAD PVC ECO 8406
 7 mm (0,45) 1,50 m 1,80 m 2,00 m 2,20 m 2,40 m 2,50 m 2,60 m 2,70 m 2,80 m 3,00 m 3,50 m		 7 mm (0,55) 1,50 m 1,80 m 2,00 m 2,20 m 2,50 m 2,60 m 2,70 m 2,80 m 3,00 m		 7 mm (0,45) 1,50 m 1,80 m 2,00 m 2,20 m 2,50 m 2,60 m 2,70 m 2,80 m 3,00 m		 7 mm 1,50 m 1,80 m 2,00 m 2,20 m 2,50 m 2,60 m 2,70 m 2,80 m 3,00 m	 7 mm 2,60 m 3,00 m	 6 mm 3,00 m	 6 mm 2,70 m
CORNER 0013		CORNER 0015		CORNER ALU 0214		CORNER INOX 0413	CORNER INOX 0415		CORNER BEAD PVC ECO 8410
 10 mm 3,00 m		 10 mm 3,00 m		 10 mm 3,00 m		 10 mm 2,50 m 3,00 m	 10 mm 2,50 m 3,00 m		 10 mm 2,70 m
CORNER BEAD PVC 8010		CORNER BEAD PVC 8010		CORNER BEAD PVC 8010		CORNER BEAD PVC 8010		CORNER BEAD PVC 8010	
 10 mm 2,50 m		 10 mm 2,50 m		 10 mm 2,50 m		 10 mm 2,50 m		 10 mm 2,50 m	
ANGLAX 0119		ANGLALU 0219		ANGLINOX 0419					
 10 mm 1,35 m 1,50 m 2,00 m 2,25 m 2,50 m 2,60 m 2,75 m 3,00 m		 10 mm 2,50 m 3,00 m		 10 mm 2,50 m 3,00 m					
CORNER 0014		SUPLEX 0118		SUPLEX INOX 0418					
 15 mm 3,00 m		 15 mm 3,00 m		 15 mm 3,00 m					









ABSCHLUSS-
PROFILE

VERZINKT ODER ALUZINC ALUMINIUM
EDELSTAHL PVC

GALSTOP 0120		ALUSTOP 0220		INOSTOP 0425			GALSTOP 0126	ALUSTOP 0226	INOSTOP 0426
 3 mm 2,50 m 3,00 m		 3 mm 2,50 m 3,00 m		 3 mm 2,50 m 3,00 m			 6 mm 2,50 m 3,00 m	 6 mm 2,50 m 3,00 m	 6 mm 2,50 m 3,00 m
GALSTOP COLOR 0627		GALSTOP 0127		ALUSTOP 0227		INOSTOP 0427	STOP BEAD PVC 8666	GALSTOP 0122	ALUSTOP 0222
 6 mm 2,60 m		 6 mm 2,60 m 3,00 m		 6 mm 2,60 m 3,00 m		 6 mm 2,60 m 3,00 m	 6 mm 2,50 m	 9 mm 2,50 m 3,00 m	 9 mm 2,50 m 3,00 m
PLASTOP 0123		STOPINOX 0420		STOPINOX 0423		STOP BEAD PVC 8610	PLASTOP 0124	STOP ALU 0224	STOPINOX 0421
 9 mm 2,50 m 2,75 m 3,00 m		 9 mm 3,00 m		 10 mm 3,00 m		 10 mm 2,50 m	 12 mm 3,00 m	 12 mm 3,00 m	 12 mm 3,00 m










LAIBUNGS-
PROFILE

PVC

PROFI INTER PRO 8166		PROFI INTER ECO LIPPE 8866				APU A11/MINI 8109		APU A11 +/ MINI PLUS 8138	
 6 mm 1,40 m 2,40 m 3,00 m		 6 mm 1,40 m 2,40 m				 9 mm 1,40 m 2,40 m		 9 mm 1,40 m 2,50 m	
PROFI MINI PRO 8108		PROFI MINI LIPPE 8888				APU A13/MIDI 8112		APU A13 +/ MIDI PLUS 8142	
 9 mm 1,40 m 2,40 m 3,00 m		 9 mm 1,40 m 2,40 m				 12 mm 1,40 m 2,40 m		 12 mm 1,40 m 2,50 m	





SCHNELL-
PUTZPROFILE

VERZINKT ODER ALUZINC ALUMINIUM
EDELSTAHL PVC

REGLE ECO 0144		REGLE 0140		REGLALU 0240		REGLINOX 0440	REGLE PVC 8031	
 6 mm (0,4) 2,50 m 2,60 m 2,70 m 2,80 m 3,00 m		 6 mm (0,5) 2,50 m 2,60 m 2,70 m 2,80 m 3,00 m		 6 mm 2,50 m		 6 mm 2,50 m	 6 mm 3,00 m	
		REGLE 0141		REGLALU 0241		REGLINOX 0441	REGLE PVC 8032	
		 10 mm 2,50 m 2,60 m		 10 mm 2,50 m 2,60 m 3,00 m		 10 mm 2,50 m	 10 mm 3,00 m	







SCHATTEN-
FUGEN-
PROFILE

VERZINKT ODER ALUZINC

CADERSTOP L 0152		CADERSTOP U 0153				CADERFIX 0155	CADER RACCORD 0156	CADER CLIPS 0157
 10 mm 3,00 m		 10 mm 3,00 m				 12 mm 2,50 m	 20 STÜCK/ VERPACKUNG	 25 STÜCK/ VERPACKUNG

DEHNFUGEN-
PROFILE

VERZINKT ODER ALUZINC

DILAT PVC 8503		DILAT PVC 8506		DILATINOX 2404			DILATGAL 2001	DILATINOX 2401	DILAT PVC 8510
 3 mm 2,50 m		 6 mm 2,50 m		 8 mm 3,00 m			 10 mm 3,00 m	 10 mm 3,00 m	 10 mm 2,50 m




ÜBERSICHT TROCKENBAUPROFILE UND ZUBEHÖR

Quai Vercour, 98
B-4000 LÜTTICH - Belgique
Tel. : +32 (0)4 / 252 70 35
Fax : +32 (0)4 / 252 11 03





2021


PUTZTRÄGER - RIPPENSTRECKMETALL

ZUBEHÖRE FÜR INNENPUTZ


oder Gipskartonplatten
an Metallträgern

**VERBUNDZANGE**


UNIVERSITÄT
SCHNEIDZANGE




APU ZANGE Z12




4 x 4 mm - 15g/gm) t
nneputz



4 x 4 mm – 100g/gm)
für Innenputz



143g/qm) Ref. 4905 - Rollen von



ABDECKMATERIAL

BAUCHEMIE



Verpackung und Gewährleistung: Wir garantieren die einwandfreie Qualität der für die Herstellung unserer Putzprofile verwendeten Rohstoffe (beidseitig einseitig verzinkt 275 gr/qm (EN10142-143-147), beidseitig Aluzink AZ 150 gr/qm (EN10215), Aluminium (EN45-573), Edelstahl AISI 304 (EN10088), Zink oder PCV).

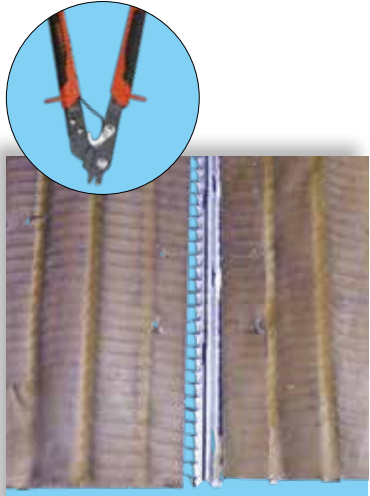
Eine vollständige Widerstandsfähigkeit gegen die Korrosion der Profile kann nicht garantiert werden. Die auf dem Markt befindlichen Putze unterscheiden sich in ihren chemischen und physikalischen Eigenschaften und unterliegen einzig der Haftung ihrer Hersteller, es ist daher immer ratsam, sich beim Hersteller der Putze über die Verträglichkeit seines Produktes mit dem Werkstoff sowie zu verwendenden Füllstoffen zu informieren.

Zur Vermeidung von Korrosionsschäden empfehlen wir bei Putzprofilen, Zementputz und bei allen anderen Putzen deren chemische Eigenschaften unbekannt sind, den Einsatz von lackierten Aluminium-Profilen, von Edelstahl-Profilen oder von PVC-Profilen entsprechend der EN Norm 13741-1 (2005) für Außenputze.

Verpackung: Unsere Profile sind in Folie gebündelt oder in Karton verpackt. Alle Verpackungseinheiten sind mit dem MDB-Logo, der Artikelbezeichnung, der Abmessung sowie der Anzahl der Profile gekennzeichnet.

Verarbeitungshinweise: Bei der Verarbeitung von Profilen im Innerebereich ist für eine gute Be- und Entlüftung zu sorgen. Mit den Folgebearbeitern erst fortfahren wenn der Putz deutlich trocken ist. Für den Einsatz von Putzprofilen im Außenbereich empfehlen wir verzinkte Profile mit PVC-Überzug oder Profile aus Aluminium oder Edelstahl.

Verwendung: Die Putzprofile aus Edelstahl nur mit Werkzeugen aus nichtrostendem Werkstoff, Fremdrosgestalt (siehe auch Gewährleistung) **Technischer Service:** Handmuster, technische Produktinformationen, Verarbeitungshinweise, Prospekte und Kataloge sind kostenlos erhältlich.

GRIP-LATT *h*

Grip-latt Plus ist eine gerippte Metallallung aus Aluzink (außer Aluzink-Bänder - Dicke 0,3 mm), Grip-latt Plus wird in Form von Bahnen von 2500 x 600 mm geliefert. Diese weisen perforierte Hautrippen mit 10 mm Höhe und keine Längsrippen im Abstand von 10 mm auf, die für die Steifigkeit der Lattung sorgen. Diese Rippen sind untereinander durch ein Netz von Metallriemen verbunden, die durch Faltung hergestellt werden. Diese Lattung wird durch Spezialpapierstreifen verstärkt, die Bahn bedecken. Durch diesen freien Bereich bleibt die Unterkonstruktion sichtbar, auf der Grip-latt Plus befestigt wird. Grip-latt Plus bietet 6000 Haltpunkte pro qm. Diese Unterkonstruktion wird für tragfähige Holz- (Gegensoll) oder Metallkonstruktionen (Metall-Studs oder Profile G1) verwendet. Sie wird bei herkömmlichem Putz, bei Wärme- oder Schalldämmungsputz oder zur Erreichung von Brandbeständigkeit eingesetzt. Putzdicke mindestens: 20 mm (in 2 Lagen).

Verpackung: Bündel mit 15 Länge von 0,6 m x 2,5 m (22,5 qm)

Theoretisches Gewicht 1,20 kg/qm

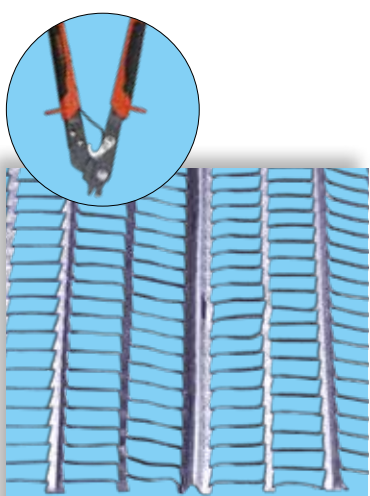
VORTEILE VON METALLLATTUNGEN

STEIFHEIT	stabile Zugoberfläche, Gips lässt sich problemlos verteilen
GERINGES GEWICHT	problemlose Handhabung auf der Baustelle (27 kg/Bundel).
HAFTUNG	die 6000 Haftpunkte begrenzen das Rissbildungsrisiko.
WIRTSCHAFTLICHKEIT	optimale Nutzfläche, kaum Überlappungen (nur mit Abschlüssen).
REABITILITÄT	weniger Arbeitskräfte, 2. Schicht noch am selben Tag möglich.
GESCHWINDIGKEIT	schneller Aufbau, schneller Verputzen, schneller Trocknung.
FESTIGKEIT	Spots oder andere leichte Teile können eingebaut werden.

AUSSERGEWÖHNLICHE FEUERFESTIGKEIT

Die Feuerfestigkeits-Versuchsprotokolle (bis zu 3 Stunden Feuerfestigkeit) erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Händler.

Category	Percentage
Category 1	10%
Category 2	10%
Category 3	30%
Category 4	20%
Category 5	30%



Nerlat ist eine gedruckte Metallanalog aus Aluzink oder Edelstahl-Bader - Dicke 0,3 mm). Nerlat wird in Form von Bahnen von 2500 x 600 mm geliefert. Diese weisen perforierte Hartpunkte mit 10 mm Höhe und kleine Längsrissen im Abstand von 10 cm auf, die für die Steifigkeit der Leitung sorgen. Diese Rippen sind untereinander durch ein Netz von 10 cm miteinander verbunden, die durch Faltung hergestellt werden. Nerlat bietet 6000 Haftpunkte pro qm.

Putz, bei Wärme- oder Schallbeständigkeit verwendet.
Verpackung:
Diese Unterkonstruktion wird für glatte Flächen (Mauern, Beton, Isolierplatten, ...) bei herkömmlichem Putz, mindestens: 20 mm (in 2 Layer).

N03 GA – Bündel mit 15 Länge von 0,6 x 2,5 m (22,5 qm)
N03 IN – Bündel mit 10 Länge von 0,6 x 2,5 m (15 qm)

Theoretisches Gewicht : 1,13 kg/qm

Das Diagramm zeigt einen Querschnitt durch eine Wandmontage. Von unten nach oben sind folgende Schichten zu sehen:

- Eine orangefarbene Schicht, beschriftet als "Support (surface plane)".
- Darüber befindet sich das "Nerlat"-System, dargestellt als eine wellenförmige Linie. Beschriftungen hierfür sind "Nerlat", "N03 GA / N03 IN" und "Nerlat-KIT N03 GA / N03 IN".
- Auf dem Nerlat liegt eine graue Schicht, beschriftet als "Nagel (ISOFIX)" und "Nagel". Ein schwarzes Kreuz symbolisiert den Nagel, der durch das System in die Wand eindringt.
- Oben ist eine weiße Schicht mit der Beschriftung "Min. Putzdicke : 20 mm" angegeben.

GRIP-LATT *Plus* 6000 (ALUZINC)[illegible]