

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme

W35-plus



APU-Teleskop-Gewebeleiste DUAL-plus

mit Schutzlippe

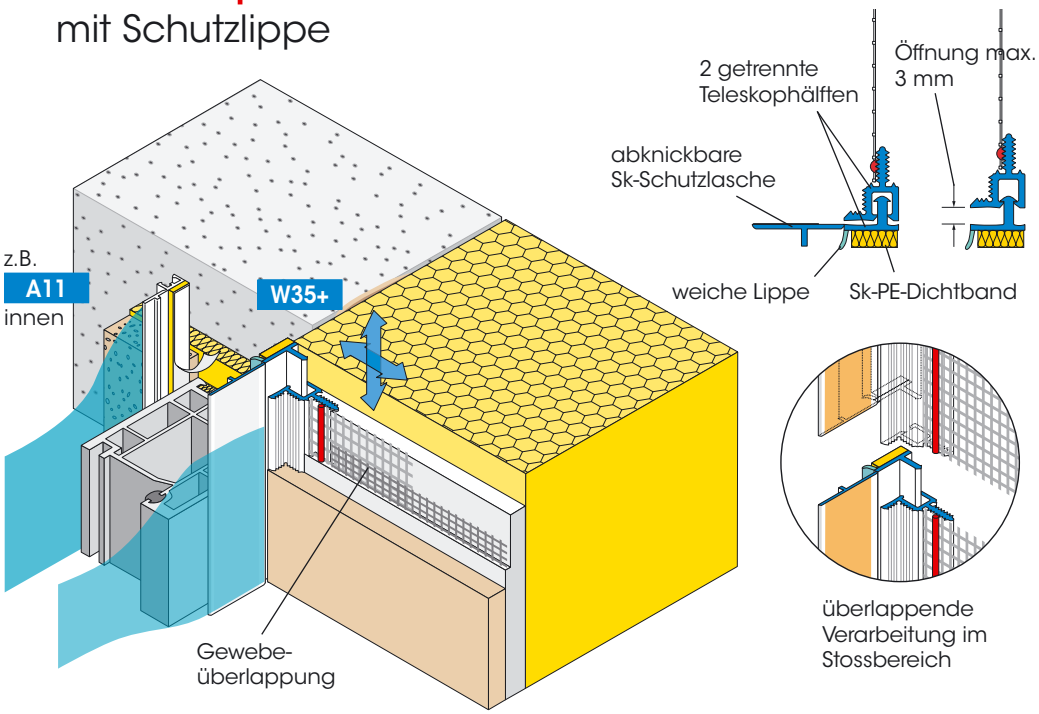

Die APU-Teleskop-Gewebeleiste DUAL-plus ist für den Putzanschluss im Laibungsbereich bei WDV-Systemen vorgesehen. Durch die zwei ineinander gesteckten Profile ist die Gewebeleiste horizontal und vertikal beweglich. Dadurch lassen sich Ausdehnungen im Anschlussbereich zwischen Putz und Rahmen ausgleichen.

Das Profil wird vor die Laibungsdämmung auf den Rahmen aufgeklebt und das Gewebeteil mit dem Flächengewebe bzw. einem Gewebeeckwinkel überlappend eingespachtelt. Der Deckputz schliesst bündig mit der Profilvorderkante ab. Die beiden produktionstechnisch getrennten Profilteile ermöglichen eine überlappende Verarbeitung im Stossbereich zur leichteren Ausrichtung und Abdichtung während des Einspachtelns. Die selbstklebende Schutzlasche nimmt die bauseitig aufzubringende PE-Abdeckfolie auf zum Schutz der Rahmen während der Putz- und Malerarbeiten. Das Sk-PE-Dichtband stellt die schlagregendichte und dauerhafte Abdichtung her, die flexible Schutzlippe bildet einen optisch sauberen Übergang zum Rahmen.

Verpackungseinheit:
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m

Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.

APU AG

APU® APU® APU®

W35+/F34/HF-KT/01.15 Änderungen vorbehalten