

Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme



APU-Gewebeleiste NEO-pro

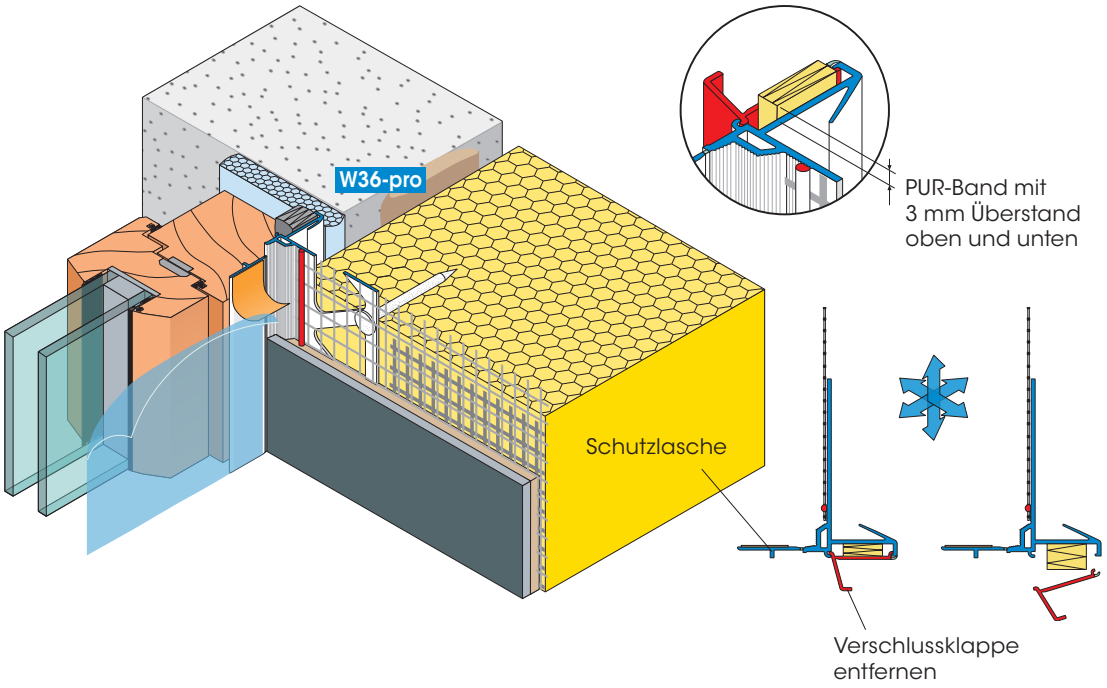

Die Gewebeleiste NEO-pro wird eingesetzt bei Putzanschlüssen im WDVS, bei denen mit grösseren Ausgleichsbewegungen gerechnet werden muss und wenn eine Verklebung auf dem Fensterrahmen nicht möglich oder nicht gewollt ist.

Das Profil wird trocken, ohne Ansetzmörtel am Fenster ausgerichtet und mit dem APU-KU-Nagel Z21 unter dem Gewebe in der Dämmplatte festgesteckt (4 Stck./lfm). Das Profil ist mit einem expandierenden PUR-Band ausgestattet, das durch Abreissen der Verschlussklappe ausgelöst wird. An der Gewebeleiste ist ein Gewebeteil von 12,5 cm Breite angeschweisst.

Die Gewebeleiste NEO-pro ist auch geeignet für den nachträglichen Fenstereinbau (Blindstockverfahren). Dabei kann das Profil vor dem Fenstereinbau fertig eingeputzt werden (siehe Abbildung Rückseite). Die Verschlussklappe bleibt dann bis zum Fenstereinbau geschlossen.

Verpackungseinheit
25 Stäbe à 2,40 m = 60,00 m


Detaillierte Angaben siehe Technisches Merkblatt oder im Internet unter **www.apu.ch**.
Die aktuellsten APU-Auswahlkriterien sind einzuhalten.

APU AG

APU® APU® APU®

W36/F34/HF-KT/08.16 Änderungen vorbehalten


Verarbeitungshinweise

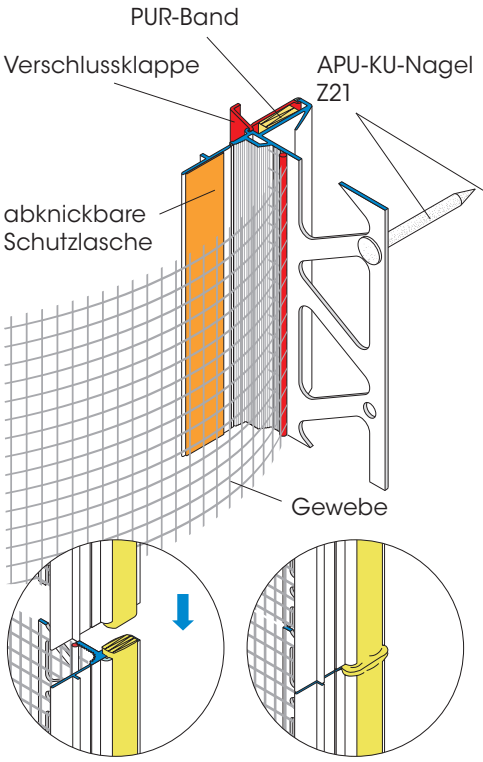

Überstehendes PUR-Band dient als Dichtungsmaterial zwischen 2 Profilen

Anwendung NEO-pro eingesteckt


Verschlussklappe entfernen, Gewebe wegklappen, Profil ausrichten und mit KU-Nagel im Dämmstoff befestigen, Gewebespachtelung auftragen und Gewebelagen einbetten

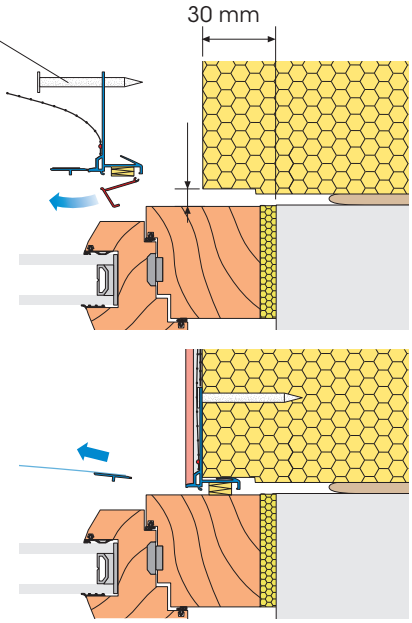

nach Abschluss der Putzarbeiten Schutzlasche entfernen


Anwendung NEO-pro im Blindstockverfahren (nachträglicher Fenstereinbau)

Das Fenster wird nach dem Putzauftrag eingebaut. Die Verschlussklappe wird erst unmittelbar vor dem Fenstereinbau entfernt.

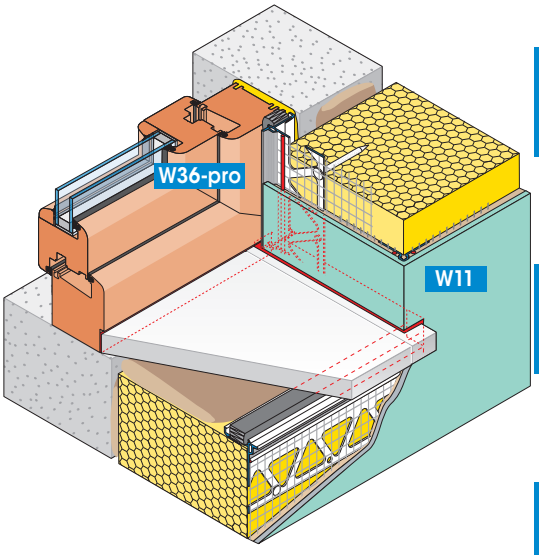

W36-pro Eckverbindungen

Das Profil muss im Eckbereich auf Gehrung geschnitten werden. Zur Gewebeüberlappung Gewebewinkel anbringen. Weitere Hinweise dazu werden in den Verarbeitungshinweisen beschrieben, die den Verpackungen beiliegen.

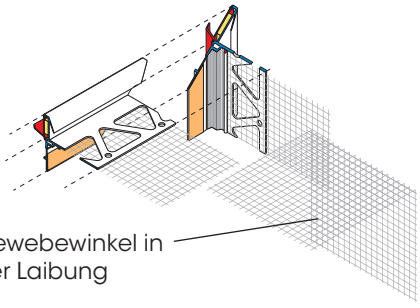

Gewebewinkel in der Laibung

APU AG

APU® APU®